

Genelde kullanım kılavuzlarını anlamak için başka bir kullanım kılavuzu daha gerekir. Ama burası **Homend**. *Serving life.*




DEEPSilence 1210

Elektrikli süpürge

Yeni elektrikli süpürgeğinizden dolayı çok heyecanlı olabilirsiniz. Hemen çalıştırıp ortadaki tozunu attırmak isteyebilirsiniz. Size hak veriyoruz ama başlamadan önce bir ricamız var. Lütfen, sizin için hazırladığımız bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Kullanım kılavuzunda her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yine de yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz. Elektrikli süpürgeyi bir arkadaşınıza verdiğinizde, bu kılavuzu da beraberinde vererseniz, süpürgeğinizin sağ salim geri dönme ihtimalini de oldukça artırmış olursunuz.

Süpürmeniz hangi parçalardan oluşuyor?



Yer temizleme fırçası



Yatak fırçası



Turbo fırça

Süpürgenizi nasıl kullanacaksınız?

Ambalajdan çıkarma

1) Elektrikli süpürgenizin tüm parçaları ambalajından çıkarın.

2) 1. sayfada tüm parçalarını detaylı şekilde gösteren bir liste var. Listelenen bütün parçaların tam olduğundan emin olunuz. Herhangi bir parçada herhangi bir bozukluk, çizik, kırılma vs. gözünüze çarparsa, lütfen bizi arayın. Telefon numaramız: 444 32 45.

Montaj



Kendinizi tehlikeye atmayın :

Süpürgenizin montajına başlamadan önce, asla fişi prize takmayın. Aksi takdirde elektrikli süpürge, montajı bitmeden çalışabilir, size ve etrafınızdakilere ciddi şekilde zarar verebilir.



1) Öncelikle **(Resim 1/1)**'de gösterildiği gibi süpürgenizin taşıma kolunu, teleskopik borunun üst ucuna sokun. Böylece hortumla teleskopik boruyu birbirine bağlanmış olacaksınız.

2) Şimdi **(Resim 1/2)**'de gösterildiği gibi, yer süpürme fırçasını teleskopik borunun alt ucuna sokun.




3) Şimdi çekiş hortumunu, süpürgenizin gövdesine takabilirsiniz. Bunun için **(Resim 1/3)**'e bakın. İki parçanın birbirine kilitlenme sesi gelene kadar, hortumu gövdenin içine girecek şekilde itin. Bu sırada kilidin tam olarak solu göstermesine dikkat edin.



4) Şimdi kaba montajı bitirdiğinize göre teleskopik borunun uzunluğunu boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. **(Resim 1/4)**'te gösterildiği gibi teleskopik boru kilidini aşağıya bastırın ve arzu ettiğiniz uzunluğu ayarlayın. Ayarlama işiniz bittikten sonra, aşağı bastırdığınız teleskopik boru kilidini bırakın. Belirgin bir klik sesi duyacaksınız.



5) Son olarak, **(Resim 1/5-6)**'e bakarak kutudan çıkan aksesuarları tercihinize bağlı olarak teleskopik boru üstündeki aksesuar yuvasına yerleştirebilirsiniz.

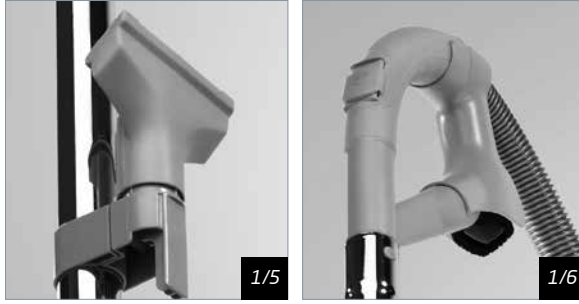

Elinize sağlık, elektrikli süpürge artık kullanımınıza hazır.

Süpürme



Kendinizi tehlikeye atmayın:

Elektrikli süpürgeyi ve güç kablosunu, her kullanımdan önce kontrol etmeyi unutmayın. Herhangi bir hasar fark ederseniz, süpürgeyi kullanmayın.



Kendinizi tehlikeye atmayın:

Özellikle merdivenleri süpürürken, süpürgeyi sizden daha aşağıda bulunan basamaklara koymaya dikkat edin. Böylece denge kaybında süpürgezin üstünüze düşmesini engellemiş olursunuz.



Lütfen dikkat:

Süpürgeyi sadece tüm filtrelerin sağlam, kuru ve düzgün şekilde takılı olduğunda kullanın. Hava girişlerinin hiçbir şekilde tıkanmamış olduğundan emin olun.

1) Süpürgezin güç kablosunu, sarı işareti görene kadar dışarı çekin **(Resim 2/1)**.



2) Şimdi, süpürgezin fişini koruma kontağı olan bir prize takabilirsiniz.

3) Süpürgezin güç kablosundaki kırmızı işaret, kabloyu fazla çekmiş olduğunuzu gösterir. Lütfen bu durumda otomatik kablo toplama düğmesine basarak **(Resim 2/2)**, güç kablosunu tekrar sarı işaretin görüneceği uzunluğa getirin. Böylece güç kablosunun kopmasını, fazla ısınmasını ve muhtemel elektrik çarpmalarını engelleyebilirsiniz.



4) Süpürgeyi, **(Resim 2/3)**'de gösterildiği gibi halı / sert zemin ayar düğmesini kullanarak, zemine uygun biçimde ayarlayın.





Lütfen dikkat:

Süpürgenizle zemine zarar vermemek için, yer kaplama üreticilerinin tavsiyelerine uyun.

1) Fişi prize taktıktan sonra **(Resim 2/4)**'de gösterildiği gibi süpürgenizi açma kapama düğmesini kullanarak açın.



2) **(Resim 2/5)**'da gösterildiği gibi süpürgenizin çekiş gücünü, temizleyeceğiniz alana göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca **(Resim 2/6)**'de gösterildiği gibi ek hava regülatörüyle, süpürgenizin çekiş gücünü hızlı bir şekilde düşürebilirsiniz. (Bu özellik, yanlışlıkla süpürgenizin içine çektiğiniz nesnelerin rahat bir şekilde dışarı çıkmasını sağlar).

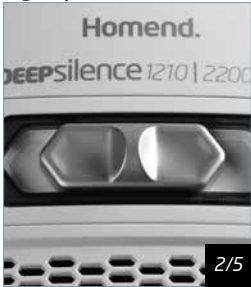

Kapatma

Kendinizi tehlikeye atmayın:

Temizliğiniz bittikten sonra, süpürgenizi öncelikle açma / kapama düğmesinden kapatın

1) Şimdi fişi güvenle prizden çekebilirsiniz. Bu sırada fişi elinizle tutup çekin. Kabloyu çekerseniz, zarar verebilirsiniz **(Picture 2/4)**.

2) Resimde görüldüğü gibi güç kablosunu toplamak için, kablo toplama düğmesine basın. **(Resim 3/1)**



Kendinizi tehlikeye atmayın:

Süpürgenizin otomatik kablo toplama özelliğini kullanırken, lütfen kablounun ucundaki fişi elinizde tutmaya özen gösterin.

Böylece geri çektiğiniz kablounun, sizin ve çevrenizdekilerin ayağına dolanmasını ya da etraftaki eşyaları düşürmesini engellersiniz.

Taşıma ve Saklama



Lütfen dikkat:

Elektrikli süpürgenizi taşırken, yanlışlıkla üst kapak kilidine basmamaya dikkat edin. Süpürgenizi taşımak istediğinizde, sizin için tasarlanmış olduğumuz taşıma sapını kullanabilirsiniz.

Süpürgenizi kısa bir süre için bir yere kaldırmak istediğinizde, **(Resim 4/1)**'de gösterildiği gibi, park kancasını park tutma birimine asabilirsiniz.

Süpürgenizi uzun süre duracağı bir yere kaldırmak istediğinizde (kullanımınızın ardından bir sonraki kullanıma kadar) teleskopik boruyu **(Resim 4/2)**'de gösterildiği gibi, süpürgenizin altındaki

yuvaya monte edebilirsiniz. (Bu sırada teleskopik borunun tamamen kapalı olmasını tavsiye ederiz).

Süpürgenizi çok uzun süre kullanmamaya karar verirseniz (örneğin tatile ya da yazlığa gittiğinizde) toz torbasını tamamen boşaltın ve içeriğini düzgün şekilde atın / imha edin. Süpürgenizi her zaman serin, kuru ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurun.

Lütfen dikkat:

Elektrikli süpürgenizi asla kalorifer ve soba gibi doğrudan ısı kaynakları yanına koymayın ve doğrudan güneş ışığı almasını engelleyin. Sürekli yüksek ısı, süpürgenizin parçalarına zarar verebilir.

Süpürgenize iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

Toz torbasını boşaltma

Lütfen dikkat:

Toz torbasını değiştirmeye başlamadan önce süpürgenizi kapatmayı ve fişi prizden çekmeyi unutmayın. Böylece tozun süpürgenizin içine girmesini ve zarar vermesini engellersiniz.

Lütfen dikkat:

Süpürgenizi daima toz torbası takılı olarak çalıştırınız.

Lütfen dikkat:

Toz torbasını takmayı unuttuğunuzda veya yanlış taktığınızda, toz kapağı tamamen kapanmayabilir.


1) Esnek hortumu çıkardıktan sonra, ön kapağı açınız. **(Resim 5/1).**



2) Toz torbasının desteğini doğru pozisyona çeviriniz **(Resim 5/2).**



3) Kâğıt torba tozla dolduğunda torbayı yenisiyle değiştiriniz **(Resim 5/3).**

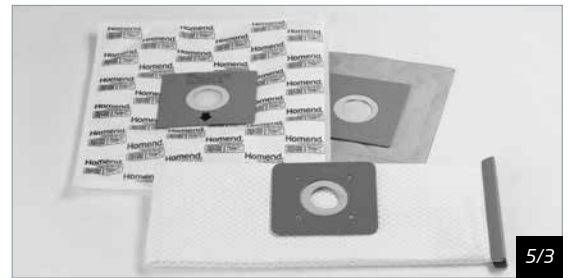

Lütfen dikkat:

Süpürgenizi bez torba ile kullanırsanız, torbanızı kuru temizlemenizi öneririz, su ile yıkamanız halinde torbanızın gözenekleri tıkanabileceği için süpürgenizin çekişinde kayıp olacaktır.

Lütfen dikkat:

Süpürgenizin bez torbasını temizlemeniz gerektiğinde, bez torbanızın alt kısmındaki sürgülü mandalı çıkararak içindekileri

çöp kutusuna dökülebilir/ sert bir zemine hafifçe vurarak temizleyip, gözeneklerinin açılmasını sağlayabilirsiniz.



Lütfen dikkat

Her süpürmeden önce toz torbanızın dolu olup olmadığını kontrol ederek süpürmeye başlayınız, böylece süpürgezinin çekiş gücünün her zaman ilk günkü gibi kalmasını sağlarsınız. Ama insanlık hâli, bu işlemi unutabilir ya da her defasında yapmaya üşenebilirsiniz.

Bu durumda, ürün üzerindeki toz torbası DOLU gösterge ışığı yandığında (**Resim5/5**), toz torbasını kesinlikle değiştirmeniz gerekmektedir.




Filtre değiştirme ve temizleme

Toz parçaları ve kir zereleri, zaman içinde süpürgezinin filtrelerine yerleşebilir ve süpürgezinin hava akımını olumsuz etkileyebilir. Belirttiğimiz temizleme ve filtre değiştirme sürelerini dikkate almanız, süpürgeziden iyi verim almanız demektir. Süpürgezindeki herhangi bir filtrenin hasar gördüğünü fark ettiğinizde, filtreyi hemen yenisiyle değiştirin. Tasarruf yapacağım derken daha fazla masrafa girmeyin. Bu bölümde size tanıtacağımız tüm filtreler, süpürgeze monte edilmiştir.

Lütfen dikkat:

Filtreleri temiz tutun. Tıkanılırsa, çekiş gücünü hızlı bir şekilde kaybedersiniz.

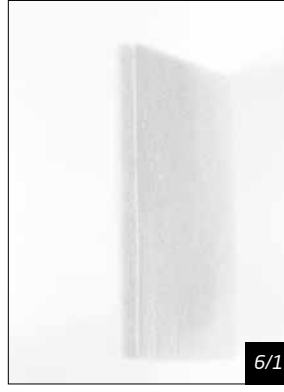

6/1



6/2

Motor koruma filtresi (**Resim 6/1**)

HEPA dışa üfleme filtresi (**Resim 6/2**)



Lütfen dikkat

Hayatta hiçbir madde sonsuza kadar kullanılmaz. Filtreniz temizlenemeyecek kadar kirlendiğinde, lütfen yenisiyle değiştirin.

- **Temizleme:** Motor koruma filtresi ve HEPA dışa üfleme filtresini ayda en az bir defa temizlemenizi tavsiye ederiz.

- **Değiştirme:** HEPA filtresini 6 ayda bir değiştirmelisiniz. Filtreyi en son ne zaman değiştirdiğinizi hatırlamak zor olabilir. Not almanız, işinizi kolaylaştırabilir.

Motor koruma filtresini temizleme/ değiştirme


1) Filtre bağlantı parçasını çekin ve filtreyi bağlantı parçasından ayırın (**Resim 7/1**).



7/1

2) Motor koruma filtresi hafif kirlenmişse, her iki parçasının üstüne hafifçe vurarak temizleyebilirsiniz.

3) Eğer motor koruma filtresinin her iki parçası da yoğun şekilde kirlenmişse, bunları herhangi bir temizlik malzemesi kullanmadan bir duş başlığı altında bol suyla iyice yıkayın **(Resim 7/2)**.

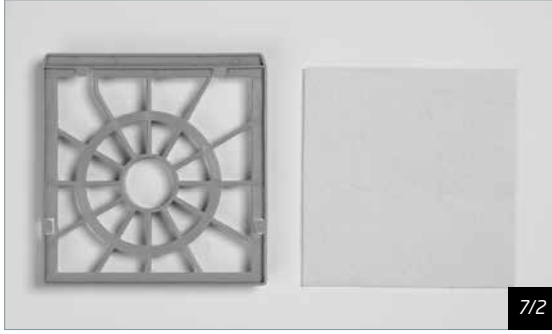

Lütfen dikkat:

Motor koruma filtresini tekrar kullanmadan önce filtrenin tam olarak kuru olup olmadığını kontrol edin.

Lütfen dikkat:

Süpürgenizi daima filtre takılıken çalıştırınız. Aksi halde çekiş gücünde azalma veya motorda arıza çıkabilir.

Lütfen dikkat:

Filtrenizi çamaşır makinesinde yıkamayınız.


Lütfen dikkat:

Filtrenizi saç kurutma makinesiyle kurutmayınız.

HEPA filtresini temizleme/ deęiřtirme

1) Elektrikli süpürgenizi açma/kapama düğmesinden kapatın ve kablosunu prizden çekin.

2) HEPA filtresini koruma kapak mandalından yukarı doğru çekerek çıkarınız, daha sonra HEPA'yı yukarıya çekiniz **(Resim 8/1)**.



3) Hepa filtresini hafifçe üstüne vurarak temizleyin. Eğer filtreniz çok kirlendiyse, yeni bir hepa filtresi ile deęiřtiriniz, hepanız yoksa Homend çağrı merkezini aramanız halinde size paketi açılmamış hepa filtresini gönderebiliriz.

4) Temizlediğiniz ya da deęiřtirdiğiniz HEPA filtresini, çıkardığınız gibi rahatlıkla takabilirsiniz. Filtre kapağını tekrar yerine yerleřtirin, klik sesini duyduğunuzda kapağın yerine oturduğuna emin olabilirsiniz.

Turbo fırçanın temizlenmesi

1) Kapak kilidini "☰" konumundan "☒" konumuna getirmek için düz bir tornavida ya da bozuk para kullanın.



2) Döner fırçayı yerinden çıkarın, yıkamayın ancak üzerindeki tozu temizleyin.

3) Temizlemeden sonra, döner fırçayı yerine yerleřtirin ve kapak kilidini "☒" dan "☰" konumuna getirin.

Yatak fırçasının temizlenmesi

1) Fırça kilidini açınız ve plastik kapağı çıkarınız.
(Resim 9/1).



2) Daha sonra içindeki döner fırçayı çıkarınız, fırçayı yıkamadan sadece birikmiş pislikleri temizleyiniz.

3) Temizledikten sonra döner fırçayı yerine yerleştirip plastik kapağı takıp kitleyiniz.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Süpürgenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

| Sorun | Olası sebep | Çözüm önerisi |
|---|---|---|
| Süpürge çalışmıyor. | Fişi tam olarak takılı değil ya da süpürge açık değil. | Fişi prize takın ve süpürgenizi çalıştırın. |
| | Prizden elektrik gelmiyor. | Süpürgenizi, çalıştığına emin olduğunuz bir prizde deneyin. |
| | Elektrik kablosunda arıza var. | Merkez servisimize haber verin. |
| Çekiş gücü düştü. | Toz kabı / torbası dolu ya da tıkanmış. | Toz kutusunu boşaltın / temizleyin / yenileyin. |
| | Boru ya da hortum tıkanmış. | Uzun bir ahşap çubukla tıkanıklığı açın. |
| | Filtreler kirli. | Kirlenen filtreleri temizleyin / değiştirin. |
| Süpürge nedense eskisi gibi temizlemiyor. | Yer temizleme parçası zemine uygun değil. | Zemine uygun bir yer temizleme parçası takın. |
| | Halı / sert zemin ayar düğmesi doğru konumda değil. | Halı / sert zemin ayar düğmesini, zemine uygun olacak şekilde doğru konuma getirin. |
| Süpürge çok sesli çalışıyor. | Yabancı madde, zerre vb. maddeler hava yolunu tıkanmış. | Uzun bir ahşap çubuk yardımıyla hava yolundaki tıkanıklığı açın. |
| Süpürge aşırı ısınıyor. | Toz torbası / kutusu dolu. | Toz torbasını / kutusunu temizleyiniz. |

Tedarik kaynakları

Elektrik süpürgeyle ilgili tüm aksesuar ve tüketim malzemesi ihtiyaçlarınızı 444 32 45 numaralı telefonda canlı destek bölümünde çalışan arkadaşlarımıza bildirebilirsiniz.

Atma / imha etme

Süpürgeizde kullanılan filtreler, çevreye zararı olmayan materyallerden üretilmiştir. Filtreler kullanım ömrünü doldurduğunda, gönül rahatlığıyla ev atığıyla birlikte çöpe atabilirsiniz.

Gün gelecek elektrikli süpürgenizi, yeni bir modelle değiştirmek isteyeceksiniz. Bu durumda, öncelikle ürününüzün şebeke kablosunu kesip ikiye ayırarak kullanılamaz hale getirmenizi rica ederiz. Daha sonra, süpürgenizi geri dönüşüme uygun bir şekilde imha etmek için bizi 444 32 45 numaralı telefonumuzdan arayabilirsiniz.

Süpürgenizi güvenle kullanmak sizin elinizde.

Sizin için hazırladığımız bu kılavuzun güvenlik bölümüne bakmazsanız, istenmeyen olaylara (kendinize, çevrenize ya da süpürgenize zarar verme vb.) sebebiyet verebilirsiniz. Böyle bir durumda kalmanızı kesinlikle istemeyiz, yine de bu durumda meydana gelen herhangi bir olayın sorumluluğunu üstlenemeyeceğimizi size bir defa daha hatırlatmak isteriz.

Bugüne kadar elektrikli süpürge kullanımıyla ilgili aklınızda pek çok fikir ve alışkanlık var olabilir. Yine de öğrenmenin yaşı, sınırı, sonu yok. Kazaları ve süpürgenizde meydana gelebilecek zararları önlemek için burada okuduğunuz açıklamalara uymanızı tavsiye ederiz.

Kullanmadan önce

Kendimizi övmeyi pek sevmeyiz ama Homend'den alacağınız her ürünün en güncel teknolojik standartlar ve güvenlik şartlarına uygun olarak üretildiğini hatırlatmak isteriz.

Elektrik süpürgeniz Avrupa Birliği'nin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC düşük voltaj yönergelerine uygun üretilmiştir. Etiket üzerinde CE sembolü, bu standardın garantisidir.

Önemli bilgiler

Elektrikli süpürgenizi çalışır durumda başıboş bırakmayın. Kontrol her zaman sizde olsun. İşiniz bittikten sonra fişi, dikkatlice prizden çekin.

Süpürgenizin bir oyuncak gibi kullanılmasına asla izin vermeyin. Çocukların yakınında etrafı süpürürken normalden daha dikkatli olmaya çalışın.

Elektrikli süpürgenizi sadece kuru olarak iç mekân temizliği yapması için tasarladık. Lütfen sulu temizlik yapmayı ve dış mekânlarda kullanmayı denemeyin.

Süpürgenizin aksesuarları için bizim önerilerimizin dışına çıkmamaya gayret edin.

Süpürgeniz herhangi bir sebepten dolayı zarar görürse, lütfen kullanmaya devam etmeyin.

Süpürgenizin elektrik kablosunda herhangi bir hasar görürseniz, lütfen bizi arayın, ürününüzü aldırıp servis hizmetini verelim. Elektrik ciddi iştir, ihmalkârlığa gelmez.

Güvenlik bilgileri

Süpürgenizi kablodan çekmeyin ya da taşımayın. Kablonun görevi süpürgenizi taşımak değil, ona elektrik götürmektir.

Süpürgenizi prizden çekmeden önce tamamen kapalı konuma getirin ve prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Aksi takdirde içindeki elektrik aksamına zarar verebilirsiniz.

Süpürgenizin güç kablosunu prizden çıkardıktan sonra otomatik kablo sarma özelliğini güvenle kullanabilirsiniz. Eğer uzatma kablosu kullanacaksanız, güvenlik testlerinden geçmiş bir markayı tercih edin.

Süpürgenizin hava girişlerine herhangi bir cismin girmemesine dikkat edin. Hava girişlerinin tıkanması, süpürgenizin çekiş gücünü ve temizleme performansını azaltır.

Elektrikli süpürge kullanımlarında meydana gelen kazaların çoğunun sebebi, süpürgelerin çekiş mekanizmasına ve hareketli parçalarına herhangi bir şeyin sıkışmasıdır.

Lütfen yüzünüzü, saçlarınızı, vücudunuzu süpürgenizin hava giriş / çıkışlarından ve diğer çıkışlardan uzak tutun.

Elleriniz ıslaksa, lütfen süpürgenizi kullanmadan önce iyice kurulayın.

Süpürgeyle merdivenleri temizlemek kolay bir iş değildir. Özellikle merdiven temizliği yaparken daha dikkatli olun.

Süpürgenizi kor, yanan sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanan ya da tüten maddelerin temizliğinde kullanmayın.

Süpürgenizi sıvı materyallerin (örneğin halı köpüğü), sert ve keskin cisimlerin (örneğin cam parçaları) ya da yazıcıların toner tozları ve benzer maddelerin temizliğinde kullanmayın.

Süpürgenizi toz kutusu, hava çıkış filtresi veya motor filtresi takılı değilken asla kullanmayın. Aksi takdirde süpürgenize ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Kullanım sırasında aşırı ısınma ve yaralanmaları önlemek için güç kablosunun 2/3 kısmını (4 metre) kullanmanızı öneririz. Bu kısım, kablonuzda sarı renkle işaretlenmiştir.

Elektrikli süpürgenizi kullanırken elektrik altyapınızdan kaynaklanan bir sorun yaşamamanız için, sigortalarınızın 16 amper gücünde olmasına dikkat edin. Sadece süpürgenizin üzerinde yazan şebeke voltajını kullanın.

Son olarak, elektrikli süpürgenizle ilgili herhangi bir konuda (tamir, bakım vs.) teknik destek almak isterseniz, hemen bizi 444 32 45 numaraları telefonumuzdan arayın. Yetkili olmayan kişilere süpürgenizle ilgili işlem yaptırmanız, her türlü kötü sürprizi ve daha büyük sorunları beraberinde getirebilir.

AB-Uygunluk Beyanı

Üretici : Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Tic. A.S.

Bu belge ile aşağıda belirtilen ürünlerin eşdeğer olduğunu beyan ederiz :

Marka Adı : Homend
Ürün Tipi : Elektrikli süpürge
Homend Modeli : Deepsilence 1210

Tanımlanan ürünler aşağıdaki Avrupa normlarının talimatlarına uygundur; ve 2004/108/EC Direktifi & 2006/95/EC Direktifinin gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.

Uygulanan LVD Standardı 2006/95/EC
EN 60035-1:2002+A11,A1:2004+A12,A2:2006+A13:2008+A14:2010
EN 60335-2-2:2010
EN 62233:2008

Uygulanan EMC Standardı 2004/108/EC
EN 55014-1:2006/+A1:2009
EN 55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Bu talimatlara uygunluk ile ilgili bilgiler uygunluk dosyasında belirtilmiştir.

| | | |
|--------------------|--|-----------------------------|
| GS sertifikası Nr. | 11SHH0226-04 | Onaylayan Kuruluş: INTERTEK |
| LVD raporu Nr. | SH10111104-001+A4 SH10111104-EMF01+A4 | Onaylayan Kuruluş: INTERTEK |
| EMC VOC Nr. | SH11091074-V1 | Onaylayan Kuruluş: INTERTEK |
| EMC raporu Nr. | SH10111105-001+A3 | Onaylayan Kuruluş: INTERTEK |

Yer : Suzhou, China

Tarih: 25.12.2012

Teknik Özellikler

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tip | Deepsilence 1210 |
| Voltaj (V) / Frekans (Hz) | 220-240V ~ 50Hz |
| Giriş Gücü (W) | 2200 MAX |
| Çekiş Gücü (W) | 450 |
| Kullanım Ömrü (Yıl) | 10 |

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş Intertek Deutschland GmbH, Strangenstraße 1, 70771

Leinfelden - Echterdingen - Germany

T +49 711 273110 F +49 711 27311559

Manufacturer Kingclean Electric Company Ltd Xiang Yang Road 1, Suzhou New District Jiangsu P.R.C.

T +86 512 680 76 728 F +86 512 682 57 936 Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul

T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

**serviste
evden alıp
eve teslim
Ücretsiz**

Satın aldığınız herhangi bir ürünü, servisimize ulařtırmak isterseniz, bize bir telefon açın.

Gelelim, ürünü teslim alalım, servis iřlemi bittikten sonra, istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik bu hizmet için sizden hiçbir ücret talep etmeyelim.

**maksimum
SERVİS
SÜRESİ
48 saat**

Satın aldığınız herhangi bir ürünün, bakım, tamir gibi nedenlerle servisimizde kalma süresi 48 saati (2 iř günü) geçmez. Zamanında yapılmayan hiçbir iř, bizim için iyi bir iř deęildir.

**7/24
canlı destek
444 32 45
homend.com**

Satın aldığınız ya da almayı düşündüğünüz herhangi bir ürünümüzle ilgili bilgi ya da destek almak için, gece gündüz, her saat, istediğiniz an bize telefon ya da internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

**2 yıl
garanti**

Tüm ürünlerimiz, tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile, hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

Yetkili servis listesi.

| Teknik Servis Ünvanı | Adres bilgisi | Telefon numarası |
|---|---|------------------|
| ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ | FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE | 380 524 55 87 |
| ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK | ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / ANTAKYA | 326 215 71 21 |
| ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR | KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK | 276 223 68 13 |
| ATILIM ELEKTRONİK-İSMAIL SERHAT YILMAZ | CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE | 380 523 17 86 |
| AYYILDIZ TEKNİK-YASİN SÜNGÜ | 350 EVLER MAH. CANER SOKAK NO:3 /A / NEVŞEHİR | 538 821 58 25 |
| BETACOM BİLGİSAYAR | SARAY MAH.ÖMER EFENDİ SOK.ESER APT.ALTİ NO:3 / MALATYA | 422 325 45 28 |
| ÇAĞLAR ELEKTRONİK | GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR | 232 276 16 97 |
| DERYA ELEKTRİK VE SOĞUTMA | ŞEHİTİSAK MAH.MEVLANA CAD.YILMAZ APT.C BLOK.NO:5 / MERSİN | 324 625 94 63 |
| EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT | SAHABİYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7/ A / KAYSERİ | 850 250 77 88 |
| BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL | KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRI HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR | 412 229 06 88 |
| FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN | SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL | 216 389 81 44 |
| HAMDİ MİSİR - ÖZEL ELEKTRONİK | KÜÇÜK MUSTAFA MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. FERMAN APT. NO: 4/B / KAYSERİ | 352 336 15 76 |
| İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK | ATATÜRK CAD. NO.261 / İĞDIR | 476 227 76 66 |
| İLYAS ARSLAN | İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B / ANKARA | 312 269 35 05 |
| İSMET BÜDÜN | ZEYNEL ABİDİN MAHALLESİ SELMANI PAK CAD. ÇİLEK SOKAK NO:1 / MARDİN | 482 415 61 98 |
| KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN | HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A / GİRESUN | 454 212 17 27 |
| KUŞOĞLU BİLGİSAYAR | İSTASYON CADDESİ NO.59/B / KAYSERİ | 352 222 91 42 |
| MEHMET BOĞA - BOĞA TEKNİK | FATİH MAH. ELAÇŞİME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA | 332 236 33 37 |
| MERT GÖBEL | ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 / ANTALYA | 212 343 54 19 |
| BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN | PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA | 422 325 45 28 |
| MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA | ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA | 236 232 11 89 |
| NEVCANOĞLU ELEKTRİK | ULUS MAH. M.AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT.NO:20/A / ANTALYA | 242 346 19 75 |
| ÖZ ŞİRİN İSITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN | DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK | 276 223 33 57 |
| ÖZCAN SOĞUTMA VE İSITMA | NIŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.ORKİDE SİTESİ NO:36/A / KONYA | 332 237 17 34 |
| MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL | HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE | 324 625 74 72 |
| SEHER ELEKTRİK-MEHMET KUŞGÖZ | ULUS SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7/7-8-9-10 / ANKARA | 312 311 76 46 |
| SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF | MERKEZ EFENDİ MAH. İZMİR CAD. NO:222/C MANİSA | 236 238 92 10 |
| SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR | KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE | 216 444 32 83 |
| HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş. | CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE | 444 32 45 |
| ŞAFAK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR - BAYRAM KABAKBAŞ | 50.YIL MAH. O CAD. NO:56 SULTANGAZI/ İSTANBUL | 212 444 32 83 |
| TECHMAK BİLGİSAYAR/BÜLENT TAYLAN KÖMÜRCÜ | ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY CD. 6.SK. NO:14/A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 212 555 57 71 |
| TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL | ÇAKMAK CADDESİ NO:35 / MERSİN | 324 231 74 64 |
| YILDIRIM ŞAKRAK - ÖZYILDIRIM ELEKTRONİK | DOĞANBAHÇE SOK. NO:7 C DEMİRLİBAHÇE / ANKARA | 312 363 08 08 |

**GARANTİ
BELGESİ
istemeyiz**

Aldığınız Homend ürününü
homend.com'dan kaydederseniz, size herhangi
bir işlem sırasında garanti belgesi dahil hiçbir
belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi,
fiş ya da fatura saklama zorunluluğunu ortadan
kaldırırız.